

## KWS-21 風杯型小型指示風速計

本器は、発信器指示器とも小型軽量化され、どこでも簡単に正確な風速が観測出来るのが特長です。



### 構成

風杯型風速発信器 1台  
風速指示器 1台

### 性能


#### 発信器

風速検出部 風杯: 交流発電機(4極無鉄芯)  
起動風速 1.5 m/s未満  
耐風速 90 m/s以上  
風速出力 40 m/sにて AC16V ±0.5V  
寸法・質量 約 174φ × 200mm 約 0.4 kg


#### 指示器

型式 整流型電圧機 卓上型ケース入り  
目盛 30 m/s 1目 1 m/s  
精度 10 m/s以下 ±0.5 m/s以内  
10 m/s以上 ±5%以内  
寸法・質量 約 92 × 66 × 75mm 約 0.4 kg

風杯型風速発信器外形寸法図

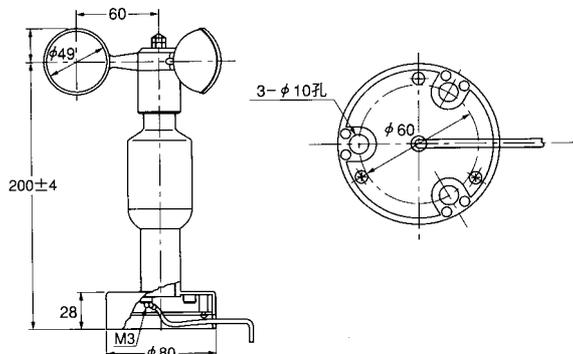

風速指示器外形寸法図

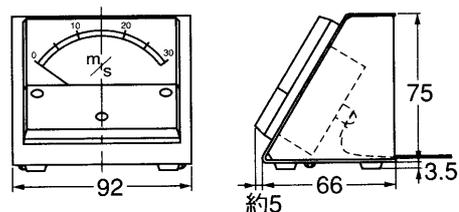

株式会社 小松製作所

〒153-0043 東京都目黒区東山1丁目12番13号  
TEL.03-3719-7131(代) FAX.03-3719-7134